

HANDLEIDING



860712 AB-4GR-2SC-LE

SPECIFICATIES

Batterij	3VDC (CR2032)
Protocol	Lumiko Easy (RF/ Bluetooth mesh)
Zendfrequentie	2.4GHz
Zendbereik	30M (open veld)
Kanalen	4 groepen, 2 scènes
IP waarde	IP20
Bevestiging	Incl. magnetische wandbeugel
Afmetingen (LxBxH)	150x38,6x12 mm


ALGEMENE BESCHRIJVING

De Lumiko Easy afstandsbediening maakt het eenvoudig om verschillende ontvangers of groepen te bedienen. Koppelen is gemakkelijk en elke groep kan gebruikt worden voor één of meerdere ontvangers. Twee voorkeursstanden kunnen worden ingesteld en opgeslagen met de scene knoppen. Inclusief magnetische wandbeugel voor eenvoudig ophangen en gebruiken van de bediening.

LUMIKO EASY MESH

Alle Lumiko Easy onderdelen vormen onderling een mesh netwerk. Dit betekent dat elk onderdeel zowel zender als ontvanger is. Signalen worden op deze manier binnen het netwerk onderling doorgegeven. Het zendbereik tussen twee onderdelen is tot 30 meter in open veld. Houd er rekening mee dat materialen als beton, glas en metaal een blokkerende werking hebben op het signaal, in de praktijk kan de onderlinge afstand daardoor verkorten.

KOPPELEN MET LUMIKO EASY MODULES

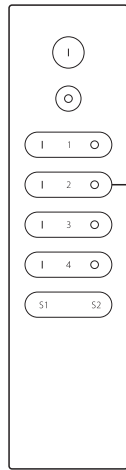

Stap 1: Sluit de Lumiko Easy modules en verlichting aan volgens de handleiding.




Stap 2: Klik 1 x op de Prog. / Reset knop van de gewenste module. (Of schakel de spanning van de module drie keer uit en aan wanneer deze niet bereikbaar is).

Stap 3: Kies een groep op de afstandsbediening en klik op de I of O van deze groep. De verlichting zal knipperen als bevestiging van een geslaagde koppeling.

LET OP:

- Verwijder voor het eerste gebruik het folie van de batterij
- Per ontvanger kunnen maximaal 8 zenders worden gekoppeld.
- Het is mogelijk een ontvanger aan meerdere groepen toe te voegen.

BEDIENING

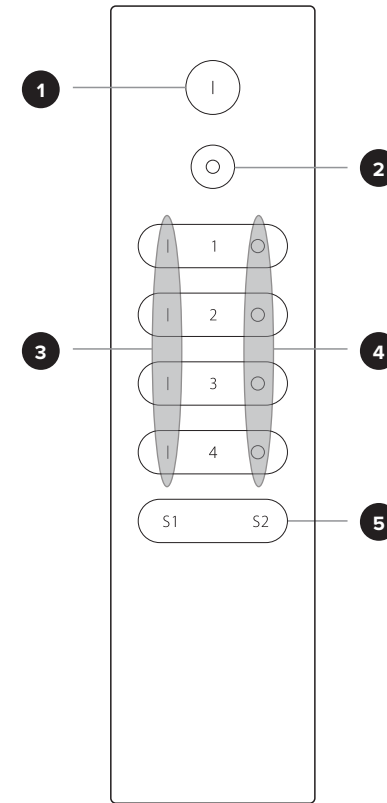


- 1 Klik om alle gekoppelde verlichting te schakelen
- 2 Klik om alle gekoppelde verlichting uit te schakelen
- 3 Klik om de verlichting in de groep in te schakelen en houdt ingedrukt om lichtsterkte te verhogen
- 4 Klik om de verlichting in de groep uit te schakelen en houdt ingedrukt om lichtsterkte te verlagen
- 5 Houdt ingedrukt om scene op te slaan en klik om scene in te schakelen

Instellen scènes

- 1 Zorg dat alle modules voor de scene gekoppeld zijn aan één van de vier groepen
- 2 Houd I of O van elke groep ingedrukt om de gewenste lichtstand in te stellen
- 3 Houdt de scene knop ingedrukt om deze op te slaan
- 4 Herhaal voorgaande stappen om een tweede scene op te slaan

Druk kort op S1 of S2 om de scene in te schakelen.

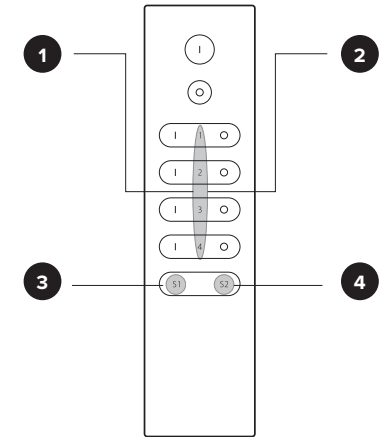

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.