

## HANDLEIDING



## 860716 AB-4GR-RGBW-LE

### SPECIFICATIES

Batterij	3 x AAA batterij (Niet meegeleverd)
Protocol	Lumiko Easy (RF/ Bluetooth mesh)
Zendfrequentie	2.4GHz
Zendbereik	30M (open veld)
Kanalen	4 groepen, 3 scenes
Kleuren	RGB(W)
IP waarde	IP20
Bevestiging	Incl. magnetische wandbeugel
Afmetingen (LxBxH)	120x55x17mm


### ALGEMENE BESCHRIJVING

De Lumiko Easy TW afstandsbediening is specifiek voor het bedienen van tuneable white verlichting. Koppelen is eenvoudig en elke groep kan gebruikt worden voor één of meerdere ontvangers. Er kunnen drie voorkeurstanden worden ingesteld en opgeslagen met de scene knoppen. Inclusief magnetische wandbeugel voor eenvoudig ophangen en gebruiken van de bediening.

### LUMIKO EASY MESH

Alle Lumiko Easy onderdelen vormen onderling een mesh netwerk. Dit betekent dat elk onderdeel zowel zender als ontvanger is. Signalen worden op deze manier binnen het netwerk onderling doorgegeven. Het zendbereik tussen twee onderdelen is tot 30 meter in open veld. Houd er rekening mee dat materialen als beton, glas en metaal een blokkerende werking hebben op het signaal, in de praktijk kan de onderlinge afstand daardoor verkorten.

### KOPPELEN MET LUMIKO EASY MODULES

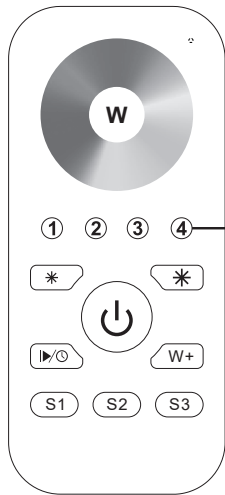

Stap 1: Sluit de Lumiko Easy modules en verlichting aan volgens de handleiding.




Stap 2: Klik 1 x op de Prog. / Reset knop van de gewenste module. (Of schakel de spanning van de module drie keer uit en aan wanneer deze niet bereikbaar is).

Stap 3: Kies een groep en klik op de knop van de gewenste groep. De verlichting zal knipperen als bevestiging van een geslaagde koppeling

### LET OP:

- Plaats voor gebruik drie AAA batterijen in de afstandsbediening.
- Per ontvanger kunnen maximaal 8 zenders worden gekoppeld.
- Het is mogelijk een ontvanger aan meerdere groepen toe te voegen.

### BEDIENING

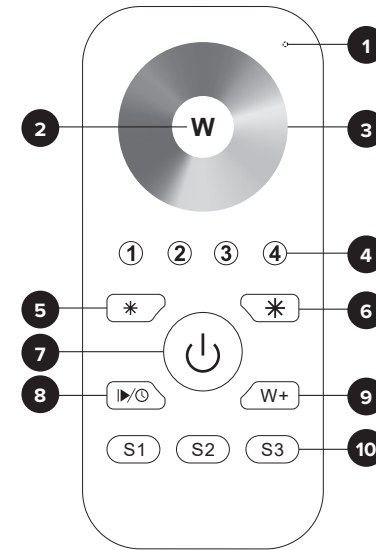


- 1 LED-indicator
- 2 Klik of houd ingedrukt om de hoeveelheid wit licht te verhogen of te verlagen. (Bij TW van warm naar koud wit licht)
- 3 Raak het kleurenwiel aan om de kleur van het licht te selecteren
- 4 Klik op de gewenste groep voor het bedienen van de gekoppelde verlichting
- 5 Klik en houd ingedrukt om de lichtsterkte te verlagen
- 6 Klik en houd ingedrukt om de lichtsterkte te verhogen
- 7 Klik om de afstandsbediening te activeren en voor in/ uit schakelen alle gekoppelde verlichting
- 8 Klik om de vooringestelde kleurenloops in te stellen. Klik om aan te zetten, tweede klik om te pauzeren, volgende klik om door te gaan naar volgende loop. Houd de knop ingedrukt om de snelheid aan te passen.
- 9 Klik om te schakelen tussen de verschillende wittinten (ondersteund met RGB) klik verder voor enkel wit licht.
- 10 Houd ingedrukt om scene op te slaan en klik om scene in te schakelen

### Instellen scenes

- 1 Zorg dat alle modules voor de scene gekoppeld zijn aan één van de vier groepen
- 2 Stel alle gekoppelde verlichting naar wens in
- 3 Houd de scene knop ingedrukt om de scene op te slaan

Herhaal voorgaande stappen om een tweede of derde scene op te slaan

Druk kort op S1, S2 of S3 om de scene in te schakelen

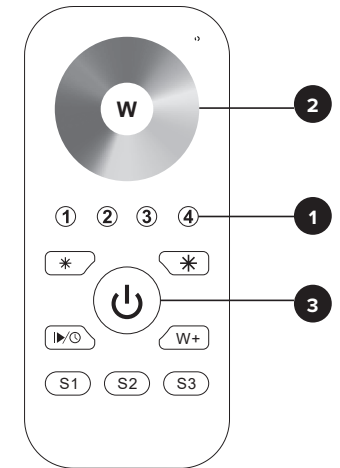

**Garantie:** 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.