

## HANDLEIDING



## 860718 IB-SCHAK-1CH-200-LE


### SPECIFICATIES

<b>Aansluitspanning</b>	100 - 240V AC 50/60Hz
<b>Vermogen Led</b>	Max. 200W (230VAC)
<b>Max. 100W (110VAC)</b>	Max vermogen 1.8A (Cos φ=1)
<b>Protocol</b>	Lumiko Easy (RF/Bluetooth mesh)
<b>Zendbereik</b>	30M (open veld)
<b>Aansluiting</b>	Dubbele fase en nul Ingang voor puls- schakelaar
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Voldoet aan</b>	FCC, CE, RoHS
<b>IP waarde</b>	IP20
<b>Maatvoering (LxBxH)</b>	45,5x45x20,3 mm

### ALGEMENE BESCHRIJVING

De Lumiko Easy schakelmodule kan gebruikt worden voor het draadloos schakelen van LED verlichting. Door het compacte formaat van de schakel-actor kan hij eenvoudig ingebouwd worden in een elektradoos. Wanneer hij gekoppeld is aan een Lumiko Easy afstandsbediening of wandzender kan hij hiermee op afstand worden bediend. De dubbele nul en fase aansluiting maakt het gemakkelijk om door te lussen naar andere aansluitingen. Optioneel kan deze module worden gecombineerd met een pulsschakelaar.

### KOPPELEN MET LUMIKO EASY MODULES

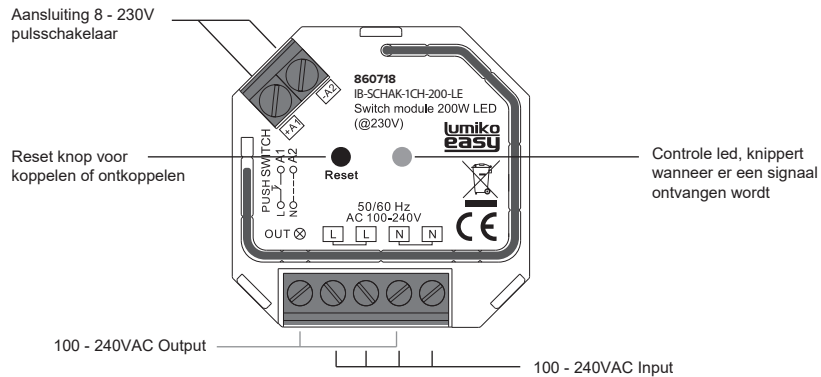

### KOPPELING MET LUMIKO EASY BEDIENING

- Sluit de schakelmodule en de verlichting aan volgens het aansluitschema
- Voor koppelen met draadloze Lumiko Easy bediening, zie gebruiksaanwijzing van de bediening.
- Koppel tot maximaal 8 draadloze bedieningen aan de module


### RESET KOPPELING

Houd de 'Reset' knop voor minimaal 5 seconden ingedrukt. Wanneer de knop niet bereikbaar is schakel dan de spanning 8 keer uit en aan. Na een reset zal de verlichting knipperen als bevestiging.

### LUMIKO EASY MESH


Alle Lumiko Easy onderdelen vormen onderling een mesh netwerk. Dit betekent dat elk onderdeel zowel zender als ontvanger is. Signalen worden op deze manier binnen het netwerk onderling doorgegeven. Het zendbereik tussen twee onderdelen is tot 30 meter in open veld. Houd er rekening mee dat materialen als beton, glas en metaal een blokkerende werking hebben op het signaal, in de praktijk kan de onderlinge afstand daardoor verkorten.

### AANSLUITSHEMA STANDAARD

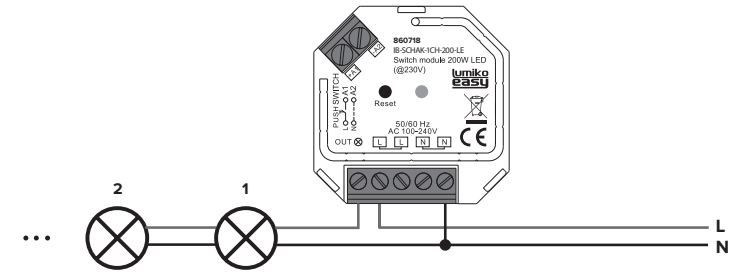

### AANSLUITSHEMA PULSSCHAKELAAR

De ingang kan gebruikt worden voor één of meerdere pulsschakelaars.

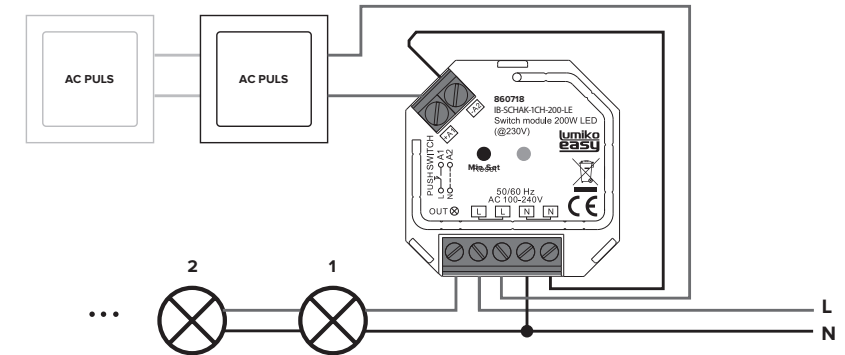

**Garantie:** 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.