

HANDLEIDING



891350 BM-DRUKKNOP-TIMER Bedieningsmodule t.b.v. Lumiko modulaire schakelaars

SPECIFICATIES

Combineren met

Lumiko Modulair Baselement

Kleur

Wit RAL 9003

Normen en standaarden

CE

Maat

55x55mm

MODULAIRE SERIE

De Lumiko modulaire dimmer/schakelaar serie staat voor ultieme vrijheid in het naar wens uitwisselen van de bediening. Elk basis element kan gecombineerd worden met een bedieningsmodule naar keuze. De elektronische aansluiting gebeurt op het baselement, vervolgens kan de bedieningsmodule eenvoudig uitgewisseld worden zonder elektrotechnische kennis. Zo is het gemakkelijk switchen van een draaiknop naar een drukknop maar ook naar draadloze of bijvoorbeeld aanraakvrije bediening.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze modulaire timer bediening kan gebruikt worden in combinatie met alle Schakel Baselementen uit de modulaire serie. Hij is niet geschikt voor dimbare baselementen. De timer kan ingesteld worden op 1, 5, 30 en 60 minuten. Na inschakelen zal de verlichting, na de ingestelde tijd, automatisch uitschakelen.

MONTAGE

De bedieningsmodule kan geplaatst worden na montage van het baselement. Kijk op Lumiko.nl voor alle beschikbare baselementen.


Montage van een baselement dient met zorg te gebeuren

- Bevestig het baselement in de elektradops of wand.
- LET OP: Zorg ervoor dat de

aluminium plaat niet wordt vervormd, draai de schroeven of boutjes niet vaster dan nodig!


- Plaats het afdekraam en de adapter op het baselement (Wanneer een Lumiko afdekraam wordt toegepast is gebruik van de adapter niet nodig).
- Plaats vervolgens de bedieningsmodule op het baselement. Deze kan maar op één manier geplaatst worden, houd de aanduiding ↑UP aan de bovenzijde. Druk de module, zowel aan de boven als onderkant, aan tot hij vastklikt.

Aandrukken tot hij vastklikt



DEMONTAGE

Het verwijderen van een bedieningsmodule kan met een behulp van een kleine platte schroevendraaier. Steek de schroevendraaier voorzichtig tussen het frame en de module en wip hem voorzichtig los. Hierna kan de module van het baselement verwijderd worden.




ORIËNTATIE-LED

Achter de afwerking bevindt zich een oriëntatie-led deze brand wanneer de verlichting uitgeschakeld is. Wanneer de timer loopt zal deze knipperen.

WERKING

Klik om de verlichting in te schakelen,
de timer gaat gelijk lopen

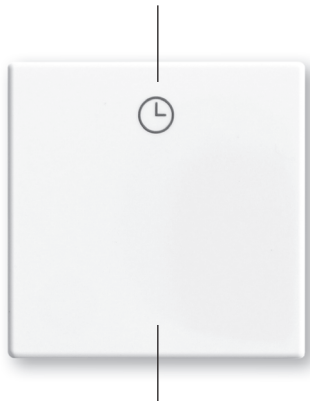

Klik om de verlichting (direct) uit te schakelen

INSTELLEN TIMER

- Schakel de verlichting uit
- Houd het midden van de schakelaar 10 sec. stevig ingedrukt tot de verlichting aan gaat
- Schakel de verlichting opnieuw uit
- Druk 10 sec. op één van de vier hoeken (zie afbeelding) voor de juiste tijdsinstelling. De verlichting zal na 10 sec. aan gaan en de tijdsinstelling is opgeslagen.



Tijdsinstelling in minuten

Na het instellen van de timer zal de verlichting na inschakeling aanblijven voor de ingestelde duur en vervolgens uitschakelen.

Wanneer er tijdens de looptijd van de timer opnieuw op de knop wordt gedrukt, zal de timer opnieuw gaan lopen, hierdoor wordt de totale brandduur verlengd.

Garantie: 24 maanden na productie-datum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl

V2309