


GEbruiks- EN MONTAGEVOORSCHRIFT

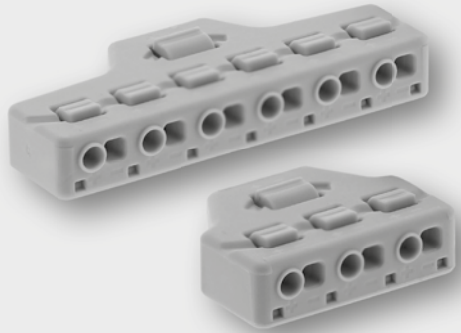

876880
VDB-6V-SA-CC
876882
VDB-3V-SA-CC

3/6-voudig verdeelblok voor seriële aansluiting (CC)

SPECIFICATIES

Type	Serie aansluiting
Spanning	0 - 42Vdc
Stroom	Max. 3A
Aderdiameter	Input 0,34 - 0,75mm ² Output 0,2 - 0,5mm ²
Striplengte	8mm
Type aansluiting	Insteek contact
Kleur	Grijs
Isolatiemateriaal	PA66
Contactmateriaal	RVS, Messing
Brandbaarheidsklasse	UL 94V-2
Omgevingstemperatuur	0 - 40°C
IP waarde	IP20

ALGEMENE BESCHRIJVING

Lumiko verdeelblok voor het serieel aansluiten van meerdere ledspots op constante stroom (Constant Current, CC).

Het verdeelblok maakt het zeer eenvoudig om meerdere leds in serie aan te sluiten op één driver. De + en – uitgangen zijn onderling al in serie verbonden waardoor het voldoende is de individuele bekabeling op de juiste uitgangen aan te sluiten. Let op, sluit ongebruikte uitgangen altijd af volgens de aanwijzingen.

- Serieel aansluiten
- Compact formaat
- Duidelijke + en – aanduidingen
- Voorzien van steekcontacten

LET OP: Ontkoppel altijd de netspanning van de driver voordat u de verlichting koppelt of ontkoppelt! Wacht na het uitschakelen van de netspanning minimaal 1 minuut voor u verder gaat.



INSTALLATIE

- Ontkoppel voor u begint de netspanning van de driver.
- Sluit de LED-bekabeling aan op de output van het verdeelblok, let op het juiste gebruik van de + en – draad.
- Ongebruikte aansluitingen sluit u af door een draad te plaatsen tussen de + en – aansluiting
- Sluit de + en – draad vanaf de driver aan op de input van het verdeelblok.
- Verzekert u ervan dat alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd.
- Schakel de spanning naar de driver weer in.


PARALLEL AANSLUITEN

Dit verdeelblok is niet geschikt voor het parallel aansluiten van spots op constante spanning (Constant Voltage, CV) gebruik hiervoor artikelnummer 876874 (6-voudig) of 876878 (3-voudig).


AANSLUITING EN BEVESTIGING

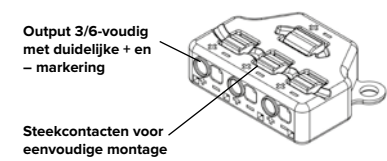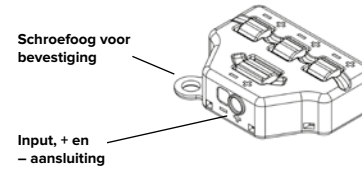

ONGEBRUIKTE OPENINGEN






LET OP, sluit alle ongebruikte openingen af met een draad tussen de + en – om de serie te sluiten!






LET OP, sluit alle ongebruikte openingen af met een draad tussen de + en – om de serie te sluiten!

MAATVOERING

876880
6-voudig

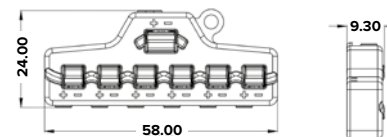

876882
3-voudig



Klemko Techniek B.V.

Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl