

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101050 - A 4630 SR

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101050.jpg

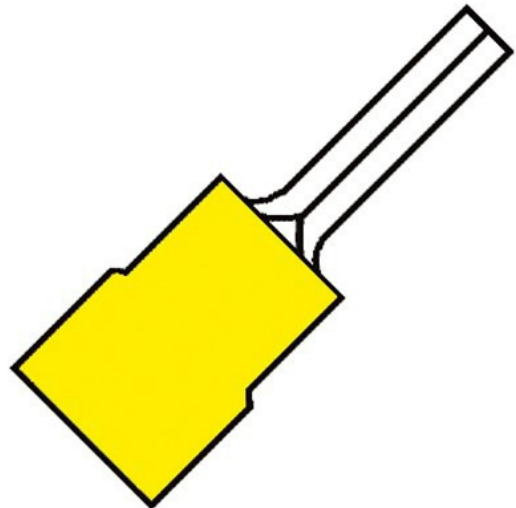

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------------|
| Model | Pensteker |
| Flensvorm | Pinvormig |
| Isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Geïsoleerd | Ja |
| Kleur isolatie | Geel |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 2,63 - 6,64 |
| Isolatie Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Geel |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 105 |
| Voor trek vaste verbindingen | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 50 |
| Halogeenvrij | Nee |
| Flenslengte (mm) | 13 |
| Totale lengte (mm) | 25,5 |
| Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) | 2,8 |
| Pen Lengte (L ₂) (mm) | 13 |
| Invoer Diameter (D ₁) (mm) | 5,6 |
| Breedte (W) (mm) | 2,8 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 25,5 |
| Stroomsterkte (A) | 48 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Waterdicht | Nee |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |
| Easy entry | Nee |
| Extra Wijde Ingang | Nee |
| Normen | Volgens UL / CSA |