

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101060 - A 4634 PSK

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101060.jpg

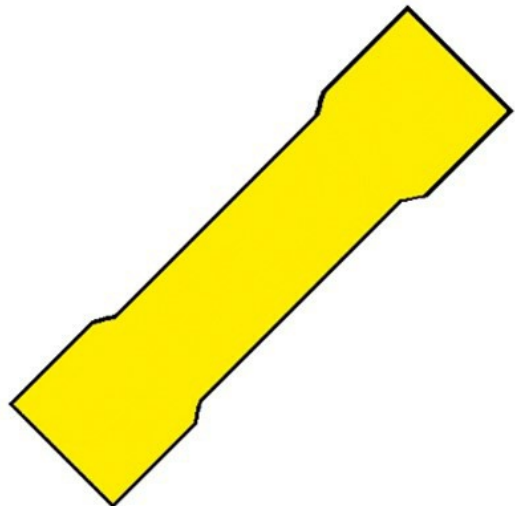

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	2,63 - 6,64
Min. AWG-maat	14
Max. AWG-maat	10
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Geel
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Parallelstekker
Voor trekvast verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	50
Met Inspectie Venster	Nee
Max. temperatuur (°C)	105
Lengte (L) (mm) (mm)	15
Diameter (d1) (mm)	6,3
Diameter (d2) (mm)	3,4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
EE	Nee