

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101433 - SP 1525-SK

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101433.jpg

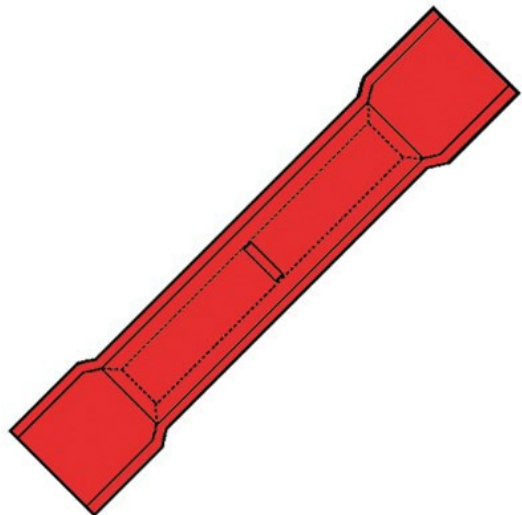

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,65
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Rood
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trek vaste verbindingen	Ja
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	18
Met Inspectie Venster	Nee
Max. temperatuur (°C)	105
Lengte (L) (mm) (mm)	24,6
Diameter (d1) (mm)	4
Diameter (d2) (mm)	1,7
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
EE	Ja