

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 210230 - B1507 FL-ST

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/210230.jpg

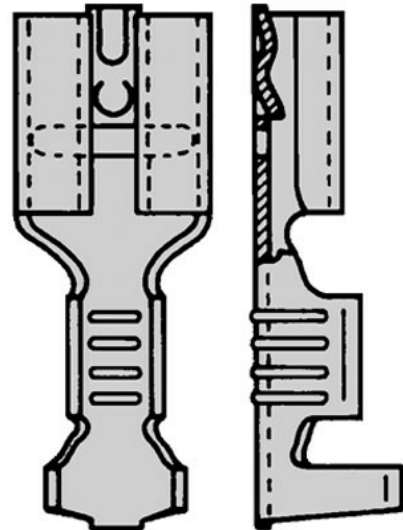

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekerhuls
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Isolatie	Niet geïsoleerd
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	19,2
Tab Lengte (L2) (mm)	7,4
L3	4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	300
Max. Spanning (V)	600
Normen	DIN 46247/1-2-3 // 46330/2 46343-2 // 46346-A-B
A1	8,5
A2	4,5
Figuur	7
Krimpvorm	F-krimp
Levering op band	Nee