

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 220013 - P-150

Parallel Verbinders Ongeïsoleerd

Inhoud verpakking: BX á 25 Stuks

/productimages/220013.jpg

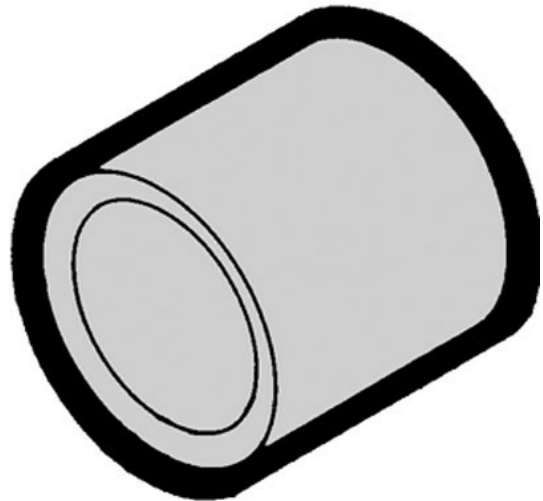

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	150 - 150
Min. AWG-maat	250 kcmil
Max. AWG-maat	250 kcmil
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Parallelstekker
Aantal aftakkingen	0
Voor trek vaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	405
Lengte (L) (mm) (mm)	27
Diameter (d1) (mm)	19,5
Diameter (d2) (mm)	26,4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee