


Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/830067.jpg

Toebehoren voor Schemerschakelaar

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

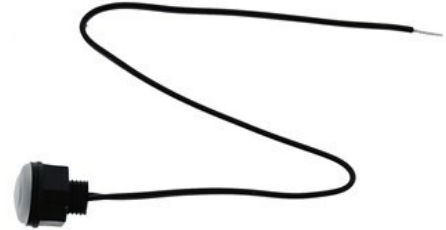

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Model | Losse sensor |
| Uitvoering sensor | Lichtsensoren afzonderlijk |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Soort contact | Relais |
| Kleur | Kleurloos |
| Inschakelhelderheid (lx) | 5 - 300 |
| Uitschakelhelderheid (lx) | 5 - 300 |
| Lux instelbaar | Ja |
| Uitschakelvertraging (s) | 30 |
| Inschakelvertraging (s) | 30 |
| Contacten | Overig |
| Max. schakelvermogen (W) | 1000 |
| Max. schakelvermogen LED (W) | 400 |
| LED verlichting (W) | 1 - 400 |
| Met automatische nachtuitschakeling | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Nee |
| Inbouw diameter (mm) | 12 |
| Kabellengte Sensor (mm) | 210 |
| Met DALI interface | Nee |