

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860238.jpg


Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|---------------------|
| Type Led Driver | Constante Stroom |
| Protocol | Z-wave |
| Uitgang | Instelbaar |
| Model | Dynamisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 1 - 50 |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Uitgangsspanning (V) | 8 - 48 |
| Nom. uitgangsspanning | 8 - 48 |
| Nom. spanning (V) | 220 - 240 |
| Spanningstype | DC |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom (mA) | 250 - 1500 |
| Constante stroom instelbaar | Ja |
| Instelbaar via | Dipswitches |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte (mm) | 210 |
| Breedte (mm) | 50 |
| Hoogte (mm) | 32 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Temperatuur bereik (°C) | -20 - +45 |
| Met Bekabeling | Nee |
| Ingebouwde ventilator | Nee |
| SELV | Ja |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |

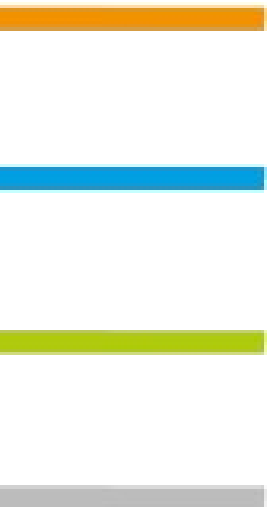

| | |
|-------------------------------|-----|
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |