

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860730.jpg


Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Ja
Uitgangsspanning (V)	11 - 50
Uitgangsstroom (mA)	250 - 1400
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	3 - 45
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	229
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	34
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Programmeerunit
Nom. spanning (V)	220 - 240
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Dimbereik (%)	100 - 1
Arbeidsfactor	0,9
Temperatuur bereik (°C)	0 - 40
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA	4 - 15
Aantal XPG LED van 2,1W / 350mA	4 - 15
Aantal COB LED van 3,1W / 350mA	2 - 5
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	2 - 5

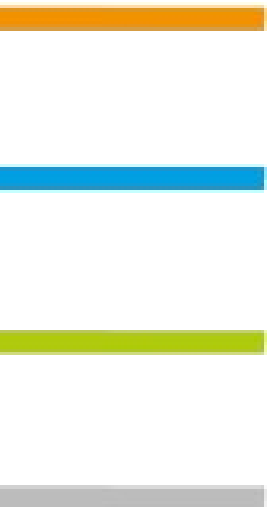

Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee