

870550 - Snel en eenvoudig installeren

WERK SLIMMER DOOR:

- ✓ De sensor in te stellen met de afstandsbediening inclusief MEMORYFUNCTIE
- ✓ De sensoren makkelijk aan te sluiten met RJ12 connectoren.
- ✓ Te kiezen voor kant en klare varianten met voorgestekkerd Wieland GST18/3 of Wago Winstar
- ✓ Het detectieveld uit te breiden tot 5 extra slave sensoren op 1 schakelblok
- ✓ Slechts 1 melder te kiezen voor alle soorten verlichting inclusief energiezuinige LED verlichting

AANWEZIGHEIDDETECTOR

Deze nieuwe generatie Klemko plafond inbouw aanwezigheidsdetector is eenvoudig in te bouwen in praktisch elk verlaagd en systeemplafond. Het compacte schakelblok verdwijnt door het boorgat van 65 mm in het plafond.


Het detectieveld van 40m² kan uitgebreid worden met extra slave sensoren voor optimale detectie. De extra sensoren worden eenvoudig aangesloten met een RJ12 connector.

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

De detector heeft 2 relais uitgangen waarvan 1 potentiaal vrij is. Hierdoor kan vrijwel alles met deze sensor geschakeld worden.



DETECTIEBEREIK

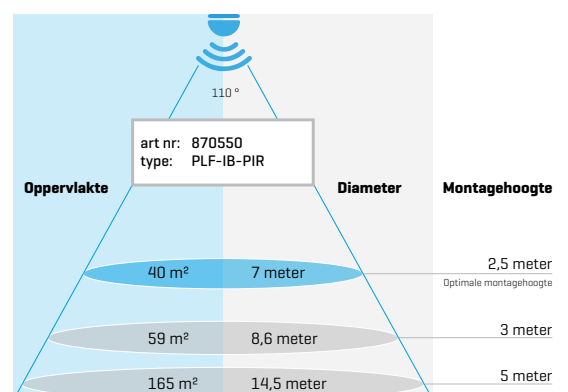

870550 - PLF- IB- PIR

In de doos

- 1x 870550 Master sensor met 1 meter snoer
- 1x 870550 Schakelblok
- 1x Handleiding in Nederlands, Engels, Duits, Frans



Afstandsbedieningen



Via de infrarood afstandsbediening IR-10 zijn alle operationele instellingen op een afstand van 3 meter te wijzigen. Deze afstandsbediening is geschikt voor de 870580 en de 870550.

ART.NR: **870588**



Via de infrarood afstandsbediening IR-02 kunt u de sensor op een afstand van 3 meter te aan of uit schakelen. Deze afstandsbediening is geschikt voor de 870580 en de 870550.

ART.NR: **870590**

Slave sensor



Slave sensor
(10m snoer)

ART.NR: **870555**

Extra aansluitmogelijkheden



RJ12 T-splitter

ART.NR: **870589**



RJ12 kabel
(5 meter snoer)

ART.NR: **871600**



RJ12 Koppelstuk

ART.NR: **183332**

TECHNISCHE INFORMATIE:

Uitvoering	Aanwezigheidsdetector
Groep	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw
Aansluit Spanningbereik	220 - 240 Vac
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Nominale stroom bij nominale spanning [A]	10
Schakelvermogen	2000 W
Ind. Par. Gecompenseerde Belasting	900 VA / 100 uF
Max. aantal hoogfrequente EVSA	25
LED verlichting [VA]	400
Spaarlampen	600VA (400W)
Halogeen verlichting	1000VA (600W)
Min. nalooptijd [s]	10
Max. nalooptijd [min]	60
IP-waarde	IP44
Eigen verbruik [W]	1.2
Optimale montagehoogte [m]	2.5
Max. montagehoogte [m]	5
Hoek reikwijdte horizontaal [°]	30 - 360
Diameter reikwijdte op vloer [m]	7
Oppervlakte Detectieveld [m²]	40
Oppervlakte Detectieveld [Max. Hoogte] [m²]	50
Bediening op afstand	Via los verkrijgbare afstandsbediening
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 Lux
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Max. aantal slave sensoren	5 stuks
Temperatuurbereik	0 - 45 °C
Materiaal	Kunststof
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Soort contact	Relais
Max. reikwijdte zijwaarts [m]	4
Max. reikwijdte frontaal [m]	4
Kleur	Wit
RAL-Nummer [vergelijkbaar]	9010
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Aansluiting sensor	RJ12
Kabellengte Sensor [m]	1
Lengte [mm]	135
Breedte [mm]	58
Hoogte [mm]	31
Inbouwhoogte sensor [mm]	54
Inbouwdiameter sensor [mm]	65
Buitendiameter sensor [mm]	80

AANWEZIGHEIDSMELDER

**Niet voorgestekkerd
Met Wieland GST18/3
Met Winsta**

**ART. NR. 870550
ART. NR. 870940
OP AANVRAAG**