

MACHINES EN ASSEMBLAGES VOOR INDUSTRIE EN INSTALLATEURS

KRIMP-, KNIP- EN STRIPGEREEDSCHAP



Hoe dan ook. klemko®.

klemko®
ELEKTROTECHNIEK

KRIMPTECHNIEK MACHINES

Deze Klemko machines helpen u om sneller en efficiënter te werken met een oplossing op maat. Of u nu werkt in een productie of altijd onderweg bent: **Klemko heeft hoe dan ook een oplossing.**

Onze machines voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen, zodat u veilig en efficiënt kunt werken met optimale productiviteit.

Klemko is door de jaren heen uitgegroeid tot een partner voor betrouwbaar advies en verrassende oplossingen. Meer weten? Kijk op: klemko.nl

KEUZE OVERZICHT

ELEKTRISCH 230V

910100 STRIPBOX AI 01	6
Stripmachine voor aders 0,05 t/m 6,0 mm ²	
901110 KNIPBOX EVO 8	7
Knipmachine voor aders 0,08 - 10 mm ² & kabels 8mm	
901130 STRIP-KRIMPBOX 25	8
Strip- en krimpmachine voor aders van 0,50 mm ² t/m 2,50 mm ²	
901520 EL-CRIMP-UP15	9
Krimpmachine met een 90° draaibare gereedschapshouder	

ELEKTRISCH ACCU

902800 AHPT-RS12	11
Elektrische accu-krimptang voor kabelschoenen en adereindhulzen verwisselbare inzetmatrijzen	
901350 ACCU-CS150	12
Lichte accu-krimptang met gemakkelijke perskracht van 13 kN - 1,5 kg	
901360 ACCU-EHC13	13
Krachtige accu-krimptang met hoge perskracht van max. 130 kN - 3,6 kg	

HYDRAULISCH 230V

901472 HY-CRIMP-UP65	14
Krimpmachine voor doorsnedes tot 300 mm ² - met hoge 150 kN krimpkraft, plug-and-play	
901492 HY-CRIMP-UP66	15
Krimpmachine voor doorsnedes tot 400 mm ² - met hoge 150 kN krimpkraft, basismachine	
901500 HY-CRIMP-UP150	16
Krimpmachine voor doorsnedes tot 400 mm ² - met hoge 150 kN krimpkraft, netwerkcompatibele	

PNEUMATISCH

901452 PN-CRIMP-UP60	17
Krachtige krimpmachine voor doorsnedes tot 240 mm ² - 60 kN krimpkraft	
901404 PN-CRIMP-UP14	18
Compacte UP14 - krimpmachine voor doorsnedes tot 50 mm ² - 14 kN krimpkraft	
901402 PN-CRIMP-UP14BA	19
Compacte UP14BA - krimpmachine voorzien van handhendel voor optimale positionering	

901404 PN-CRIMP-UP14ZLW	19
Compacte UP14ZLW - krimpmachine voor een met verticale/lineaire krimp	
901410 PN-CRIMP-UP35	20
Midsize UP35 - krimpmachine voor doorsnedes tot 50 mm ² - 35 kN krimpkraft	
901412 PN-CRIMP-UP35BA	21
Midsize UP35BA - krimpmachine incl. handhendel voor openen/sluiten krimpinzetstuk en positioneren	
901414 PN-CRIMP-UP35SSC	21
Midsize UP35SSC - krimpmachine incl. bediening met dubbel voedselpedaal, optionele beveiliging	

INDUSTRIEEL HANDGEREEDSCHAP

900793 DRK35/15-35/7,5	23
DIN-railknipper voor twee soorten DIN-rail: TS35/7,5 en 35/15	
900795 DRK-500	23
DIN-railknipper voor vijf soorten DIN-rail	
900802 KABELGOOTKNIPPER	24
Kabelgootknipper voor bedradingkokers van maximaal 125mm breed	
900820 MONTAGETAFEL	25
Verstelbare montagetafel voor panelen- en kastenbouw	

PNEUMATISCHE HANDGEREEDSCHAP

900090 AC 25 + SLANG	26
Krimptang voor adereindhulzen van 0,25 - 2,5 mm ² in trapeziumpersing	
900095 AC 25 T	26
Krimptang voor adereindhulzen van 0,25 - 2,5 mm ² , incl voetbediening en tafelbevestigingsklem	
900145 AC 100 + SLANG	27
Krimptang voor adereindhulzen van 4 - 10 mm ² in trapeziumpersing	
900146 AC 100 T	27
Krimptang voor adereindhulzen van 4 - 10 mm ² , incl voetbediening en tafelbevestigingsklem	

ADAPTERS **28**




INZETMATRIJZEN **32**

KEUZE OVERZICHT

ELEKTRISCH 230V

<p>Stripbox</p>  <p>6</p> <p>Art. 901100</p>	<p>Knipbox</p>  <p>7</p> <p>Art. 901110</p>	<p>Strip- krimpbox</p>  <p>8</p> <p>Art. 901130</p>	<p>Krimpmachine UP15</p>  <p>9</p> <p>Art. 901520</p>
---	--	---	--




ELEKTRISCH ACCU

<p>Krimptang RS12</p>  <p>11</p> <p>Art. 902800</p>	<p>Krimptang CS150</p>  <p>12</p> <p>Art. 901350</p>	<p>Krimptang EHC13</p>  <p>13</p> <p>Art. 901360</p>
--	---	--


ELEKTRISCH HYDRAULISCH

<p>Krimpmachine UP65</p>  <p>14</p> <p>Art. 901472</p>	<p>Krimpmachine UP66</p>  <p>15</p> <p>Art. 901492</p>	<p>Krimpmachine UP150</p>  <p>16</p> <p>Art. 901500</p>
---	---	---





PNEUMATISCH

<p>Krimpmachine UP60</p>  <p>17</p> <p>Art. 901452</p>	<p>Krimpmachine UP14</p>  <p>18</p> <p>Art. 901400 - UP14 Art. 901402 - UP14BA Art. 901404 - UP14ZLW</p>	<p>Krimpmachine UP35</p>  <p>19</p> <p>Art. 901410 - UP35 Art. 901412 - UP35BA Art. 901414 - UP35SSC</p>
---	---	--

INDUSTRIEEL HANDGEREEDSCHAP

<p>Din-rail knipper 2-voudig</p>  <p>23</p> <p>Art. 900793</p>	<p>Din-rail knipper 5-voudig</p>  <p>23</p> <p>Art. 900795</p>	<p>Kabelgoot knipper</p>  <p>24</p> <p>Art. 900802</p>	<p>Montagetafel</p>  <p>25</p> <p>Art. 900820</p>
---	---	---	--

PNEUMATISCH HANDGEREEDSCHAP

<p>Krimptang AC25</p>  <p>26</p> <p>Art. 900090</p>	<p>Krimptang AC25 T</p>  <p>26</p> <p>Art. 900095</p>	<p>Krimptang AC100</p>  <p>27</p> <p>Art. 900145</p>	<p>Krimptang AC100 T</p>  <p>27</p> <p>Art. 900146</p>
--	--	---	---

ADAPTERS

<p>UP35</p>  <p>29</p>	<p>UP60</p>  <p>30</p>	<p>UP65</p>  <p>30</p>	<p>UP66</p>  <p>31</p>	<p>UP150</p>  <p>31</p>
---	---	---	---	--

INZETMARIJZEN

<p>Wezag</p>  <p>32</p>	<p>CSV10</p>  <p>34</p>	<p>EHC10</p>  <p>36</p>	<p>U-DIE</p>  <p>38</p>
--	--	--	--

Elektrisch 230V

901100 STRIPBOX AI 01

Robuuste, snelle en eenvoudige stripmachine die breed inzetbaar is. Strip met een groot gemak alle draden tot en met een isolatie van Ø 5mm. De AI 01 is zeer nauwkeurig in te stellen zonder gebruik te hoeven maken van speciaal gereedschap. Lage overheadkosten door de extreem hoge snelheid van strippen. Hoge kwaliteit van de stripmessen en het stripresidu is eenvoudig te verwijderen door middel van de opvangschaal onder de machine.

Stripbereik	0.05 - 6 mm ²
Striplengte	3 - 20 mm
Invoerlengte	22 mm
Cyclustijd	0.5 sec
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (b x d x h)	190 x 295 x 190 mm
Gewicht	7.5 kg

→ BEKIJK ONLINE


901102 Reserve stripmessen



GESCHIKT VOOR:



**MASSIEF EN SOEPEL
ELEKTRADRAAD:**



- + Hoge snelheid van strippen
- + Snel en eenvoudig in te stellen zonder speciaal gereedschap
- + Residu eenvoudig te verwijderen
- + Strip isolatie tot wel Ø 5 mm
- + Duurzame kwaliteit stripmessen

Elektrisch 230V

901110 KNIPBOX EVO 8

Volledig automatische knipper voor alle meeraderige draden tot en met 10 mm². De slimme knipbox heeft een geheugen van 250 verschillende programma's van 10 mm tot en met 100.000 mm welke eenvoudig zijn in te leren vanaf een computer of laptop. De knipbox bespaart uren, omdat deze volledig zelfsturend is door de geïntegreerde sensoren. Eenvoudig handmatig in te stellen of programma's aan te passen en zeer eenvoudig en snel te reinigen en te onderhouden.

Knipbereik	0.08 - 10 mm ²
Kniplengte	2 - 100.000 mm
Invoerlengte	Universeel
Cyclustijd	1.5 m/s
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (b x d x h)	380 x 360 x 470 mm
Gewicht	20 kg

→ BEKIJK ONLINE

GESCHIKT VOOR:



**MASSIEF EN SOEPEL
ELEKTRADRAAD:**



- + Geheugen van 250 programma's
- + Snel in te leren
- + Eenvoudig in gebruik
- + Consistente controle in het proces
- + Zelfsturend door de geïntegreerde sensoren



Elektrisch 230V

901130 STRIP-KRIMPBOX 25

Een slimme en snelle elektrische strip- en krimpachine voor geïsoleerde adereindhulzen. De Krimpbox 25 is voorzien van verschillende sensoren die erop toezien dat de machine altijd correct ingesteld staat. Zeer snelle omsteltijden mogelijk door geïntegreerd instel-mechanisme voor het verstellen naar de juiste doorsnede. Een snelle cyclus tijd van 1.5 seconden en door de geïntegreerde sensoren is er geen verkeerde instelling mogelijk.

Operationele kosten worden beduidend lager in combinatie met de Klemko adereindhulsspoulen.

Stripbereik	0.5 - 2.5 mm ²
Krimplengte	8 mm
Invoerlengte	40 mm
Cyclustijd	1.5 sec
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (b x d x h)	288 x 349 x 230 mm
Gewicht	10 kg

→ BEKIJK ONLINE

Geleverd zonder spoel.



GESCHIKT VOOR:



- + **Geen matrijs wissel meer nodig door het geïntegreerde instel-mechanisme voor wijziging doorsnedes**
- + **Hogere cyclus snelheid voor een efficiënt productieproces**
- + **Lagere faalkosten door de geïntegreerde sensoren**
- + **Lagere operationele kosten in combinatie met de Klemko adereindhulsdispensers**
- + **Lagere overhead kosten door toepassing van een slim, duurzaam maar eenvoudig machine ontwerp**
- + **Geïntegreerde volgordebesturing**

OP SPOEL - GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN

- 728400** Wit met doorsnede van 0,5 mm² en een penlengte van 8 mm
- 728405** Licht blauw met een doorsnede van 0,75 mm² en een penlengte van 8 mm
- 728410** Rood met een doorsnede van 1,00 mm² en een penlengte van 8 mm
- 728415** Zwart met doorsnede van 1,50 mm² en een penlengte van 8 mm
- 728420** Blauw met een doorsnede van 2,5 mm² en een penlengte van 8 mm

Elektrisch 230V

901520 EL-CRIMP-UP15

Ontmoet de UP15, een elektrische desktop-krimpachine die gebruiksvriendelijk, nuttig en aanpasbaar is. Met slechts 10 kg gewicht is deze machine gemakkelijk mee te nemen. De 90° draaibare gereedschaps-houder en het brede scala aan adapters, gereedschapskoppen en matrijzen maken deze machine zeer aanpasbaar. De korte insteltijden zijn te danken aan het gereedschapsloos snelwisselsysteem en de UP15 is zeer veilig in gebruik. Deze machine is perfect voor het snel en veilig verwerken van individuele connectoren, waar u ook bent.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkraft	15 kN
Cyclustijd	1.5 sec
Voeding	115 VAC 230 VAC 50 60 Hz
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	437 x 261 x 170 mm
Gewicht	10 kg

→ BEKIJK ONLINE

Geleverd zonder adapter en inzetmatrijzen.




GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen en ongeïsoleerde verbinders tot 10 mm²
- Adereindhulzen tot 50 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 6 mm²
- + **Lineaire krimptechniek voor een gegarandeerde perfecte krimpung**
- + **Overzichtelijke bediening d.m.v. het touchscreen met geïntegreerde teller**
- + **Ergonomisch gebruik door de 90° graden draaibare matrijs**
- + **Hoogste veiligheid mede door het gebruik van het voetpedaal**

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN


Accessoires:



901352
Adapter voor WEZAG
inzetmatrijzen




901354
Adapter voor
CSV10 inzetmatrijzen



901522
Adapter voor Adereindhulzen 0,08 - 16 mm²,
zeskant persing

Inzetmatrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen
(Pagina 32)



CSV10 inzetmatrijzen
(Pagina 34)

KRIMPTECHNIEK HANDGEREEDSCHAP

Naast de machines heeft Klemko ook een compleet pakket met handgereedschappen. Met de ontwikkeling van dit programma is er rekening gehouden met het handzame gebruiksgemak van de gereedschappen waarbij Klemko haar strenge kwaliteitsnormen niet uit het oog is verloren.

Belevingsruimte

Ontdek onze machines in onze belevingsruimte! Bel voor een afspraak of vragen naar **(088) 002 33 00** of stuur een e-mail naar **info@klemko.nl**.

Elektrisch ACCU

902800 AHPT - RS12

Elektrische accu krimptang voor kabelschoenen en adereindhulzen met een ergonomisch design voor de echte professional. De ideale oplossing om op een verantwoorde ergonomische wijze meerdere krimpelingen achter elkaar uit te voeren. Met accessoires geschikt voor tafelmontage en met verwisselbare matrijzen geschikt voor diverse krimpproducten.

Geschikt voor	Kabelschoenen en adereindhulzen
Persvorm	Universeel (wisselinzetstukken)
Uitvoering/bediening	Elektrisch
Met automatische terugloop	Ja
Voor geïsoleerde kabelschoenen	Ja
Voor ongeïsoleerde kabelschoenen	Ja
Incl. verwisselbare inzetstukken	Nee
Pers codering	Ja
Met draadafsnijder	Nee
Met draagbeugel/valbeveiliging	Ja

→ [BEKIJK ONLINE](#)



Geleverd in een koffer met één accu en lader, maar zonder inzetmatrijzen.

GESCHIKT VOOR:



902820 MS-RS12-0560GKS

Matrijzen voor geïsoleerde kabelschoenen rood, blauw, geel 0,5 - 6,0 mm²

902822 MS-RS12-1016GKS

Matrijzen voor geïsoleerde kabelschoenen 10 - 16,0 mm²


902824 MS-RS12-0510OKS

Matrijzen voor ongeïsoleerde perskabelschoenen 0,5 - 10,0 mm²

902826 MS-RS12-0560F

Matrijzen voor ongeïsoleerde klauw kabelschoenen 0,5 - 6,0 mm²

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN



902820
Inzetmatrijs



902814
Tafelstandaard



902810
Extra accu 12 Volt 1,5Ah



902812
Extra accu 12 Volt 3,0Ah

Elektrisch ACCU

901350 ACCU-CS150

Het elektrische krimpgereedschap ACCU-CS150 is een krimpgereedschap voor het verwisselbare krimpsysteem van WEZAG. De tool is speciaal ontwikkeld voor de industriële toepassing. Dankzij de verwisselbare gereedschapskoppen en de krimpatrijsets van het WEZAG-krimpsysteem, dat eenvoudig kan worden aangepast, kan een breed scala aan contacten worden gekrompen.

Adapter, gereedschapskoppen en inzetmatrijzensets kunnen eenvoudig worden vervangen zonder extra gereedschap. Verder is het gereedschap uitgerust met een speciale rem, die de voorwaartse beweging van de ram / inzetmatrijzen stopt wanneer de trekker wordt losgelaten. Het lage gewicht, het kleine en handige ontwerp en de ergonomische 2-componenten behuizing garanderen een comfortabele veilige bediening met één hand.

Krimpsnelheid	2 s
Krimpkracht	13 kN
Geluidsniveau	70 dB
Trillingen	< 2,5 m/s ²
Afmetingen (l x b x h)	90 x 60 x 270 mm
Gewicht incl.	1.3 kg
Batterijcapaciteit	1,5 Ah, Li-Ion
Opladtid batterij	40 min.

→ BEKIJK ONLINE



Om de bediening te vereenvoudigen en betere toegang te krijgen tot nauwe hoeken en andere moeilijke werkgebieden, kan de krimpkop met de hand 360° worden gedraaid ten opzichte van het lichaam.

GESCHIKT VOOR:



Geleverd zonder adapter en inzetmatrijzen.



Elektrisch ACCU

901360 ACCU-EHC13

GESCHIKT VOOR:



EHC13 accu krimp tang is ontworpen voor het krimpen tot 300 mm² en is geschikt voor alle soorten DIN kabelschoenen. Kleine en grotere doorsneden kunnen worden gekrompen in gebieden die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn, door zijn 360° draaibare gereedschapskop. Door het uitgebalanceerde en ergonomische ontwerp ligt hij lekker in de hand en door het brede assortiment krimp profielen biedt de krimp tang flexibiliteit en efficiëntie in uw productieomgeving.

Het "Quick Connect-systeem" combineert de mogelijkheid om gereedschapskoppen en inzetmatrijzensets eenvoudig te veranderen om verschillende standaard- en aangepaste krimp oplossingen te bieden. Een extra voordeel wordt aangeboden met de snijkop, die de mogelijkheid biedt om kabels tot een diameter van 54 mm te knippen. Door het lage gewicht, de handige constructie en het ergonomische ontwerp is een eenvoudige bediening altijd mogelijk.

Geleverd zonder adapter en inzetmatrijzen.

Krimpbereik	0.5 - 300 mm ²
Krimpkracht	130 kN
Cyclustijd	(max) 7 sec
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (l x b x h)	380 x 250 x 100 mm
Gewicht incl.	3.6 kg
Batterijcapaciteit	2,0 Ah, Li-Ion
Opladtid batterij	15 min.

→ BEKIJK ONLINE



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN


Accessoires:



901352
Adapter voor WEZAG
inzetmatrijzen



901354
Adapter voor
CSV10 inzetmatrijzen



901522
Adapter voor adereind-
hulzen 0,08 - 16 mm²,
zeskant persing

Inzet- matrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen
(Pagina 32)



CSV10 inzetmatrijzen
(Pagina 34)

Accessoires:



901362
Adapter voor EHC10
inzetmatrijzen



901364
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen



901366
Knipkop voor
901360 EHC13



901368
Accu voor
901360 EHC13



901370
Lader voor
901360 EHC13

Inzet- matrijzen:



ECH10 inzetmatrijzen
(Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Hydraulisch

901472 HY-CRIMP-UP65

De compacte UP65 is ontworpen zonder compromissen en bevat een nieuw ontwikkelde, geïntegreerde hydraulische eenheid. Het bespaart u ruimte, is stil en kan eenvoudig worden geïnstalleerd. De hydraulische machine UP65 heeft op veel gebieden voordelen in vergelijking met standaard excentrische persen voor een perfecte persing (ruimtevereisten, stilte, gebruiksvriendelijkheid, nauwkeurigheid, flexibiliteit, montagetijd). Dankzij de geïntegreerde hydraulische eenheid en bediening met conventioneel 220 V / 240 V vermogen (110 V / 120 V), kan de UP65 overal en altijd worden gebruikt als een universele plug and play oplossing. De UP65 is door middel van één druk op de knop uit te lezen zodat u precies weet hoeveel werk u heeft verzet. **In het interne geheugen kunnen 30 verschillende programma's worden opgeslagen.**

Krimpbereik	0,1 - 300 mm ²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	150 kN
Cyclustijd	7 sec
Voeding	230 V / 50 Hz 2300 VA
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	558 x 238 x 588 mm
Gewicht	145 kg

- + Geschikt voor grote maten kabelschoenen
- + Volledig elektrische plug & play oplossing
- + Het wisselen van de matrijsunit is eenvoudig en tijdbesparend
- + Universele krimp machine door groot programma van diverse inzetmatrijzen
- + De productiehoeveelheid wordt betrouwbaar geregistreerd

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen tot 300 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 300 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 120 mm²

[→ BEKIJK ONLINE](#)



Hydraulisch

901492 HY-CRIMP-UP66

De hydraulische krimp machine UP66 is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in zware industriële omgevingen en voor uiterst nauwkeurige verwerking van zeer grote elektrische contacten. Een standaard, aparte hydraulische unit met hoofdschakelaar, stroomverdeling en pomp zorgt ervoor dat het benodigde vermogen beschikbaar is. Met een krimpkracht van 150 kN en een open werkruimte van 100 mm hoog, biedt deze machine een scala aan verschillende toepassingen. Door het brede assortiment aan adapters en krimp matrijzen zijn er verschillende verwerkingsopties beschikbaar voor losse contacten.

Krimpbereik	0,14 - 400 mm ²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	150 kN
Cyclustijd	6,8 sec
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (b x d x h)	300 x 520 x 500 mm
Gewicht	165 kg

- + Ruimtebesparend door externe hydraulische pompunit
- + Stil in het gebruik
- + Universele krimp machine door groot programma van diverse matrijzen
- + Geïntegreerde volgordebesturing
- + Hoge cyclus snelheid voor een efficiënt productieproces
- + Volledig elektrische plug & play oplossing

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen tot 400 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 400 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 150 mm²

[→ BEKIJK ONLINE](#)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901474
Adapter voor EHC10
inzetmatrijzen




901476
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen (SMALL)
matrijsbreedte: 21,5 mm



901504
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen (BIG)
matrijsbreedte: 35 mm

Inzet- matrijzen:



EHC10 inzetmatrijzen
(Pagina 36)




U-DIE inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Adapters:




901494
Adapter voor EHC10
inzetmatrijzen



901496
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen

Inzet- matrijzen:



EHC10 inzetmatrijzen
(Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Hydraulisch

901500 HY-CRIMP-UP150

De hydraulische krimpmachine UP150 maakt met zijn krimpkracht van 150 kN de bewerking van grote dwarsdoorsneden eenvoudig. De machine is voorzien van een geïntegreerd krimpkrachtbewakingssysteem, dat altijd het juiste resultaat geeft. Verder is de UP150 netwerk-compatibel.

Krimpbereik	0-14 - 400 mm ²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	150 kN
Cyclustijd	8 sec
Voeding	110 - 230 VAC
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	692 x 242 x 656 mm
Gewicht	194 kg

- + Vele gebruiksmogelijkheden door een diversiteit van matrijzen**
- + Instelbare opening voor krimpgebied**
- + Netwerkmogelijkheden**
- + Geïntegreerde krimpkrachtbewaking**
- + Hoge krimpkracht**



GESCHIKT VOOR:



- Buis kabelschoenen tot 400 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 400 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 150 mm²

[→ BEKIJK ONLINE](#)

Pneumatisch

901452 PN-CRIMP-UP60

De krachtige UP60 pneumatische krimpmachine is ontworpen voor losse, zware krimptoepassingen. De parallelle krimpwerking levert tot 60 kN voor krimptoepassingen tot 240 mm². De ergonomische 15 graden kanteling van de machine zorgt voor een optimale kijkhoek en het LED-licht verbetert de zichtbaarheid van het krimpgebied. De UP60 heeft ook een instelbare terugslag en krimphoogte, waardoor snellere cyclustijden mogelijk zijn en het energieverbruik wordt verlaagd. Het nieuwe Quick Change matrijs adaptersysteem zorgt voor snelle omsteltijden en om zich voor te bereiden op toekomstige taken met behulp van extra (optionele) matrijs adapters. De UP60 is eenvoudig in te stellen en te bedienen.

Krimpbereik	0.08 - 240 mm ²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	60 kN
Cyclustijd	6.8 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	540 x 260 x 515 mm
Gewicht	60 kg

- + Snelle omsteltijden door het Quick Change Systeem**
- + Gegarandeerde krimp door een volledig cyclusmechanisme**
- + Instelbare terugslag en krimphoogte**
- + Vele gebruiksmogelijkheden door een diversiteit van inzetmatrijzen**

GESCHIKT VOOR:



- Buis kabelschoenen tot 120 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 70 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 35 mm²
- Adereindhulzen tot 240 mm²

[→ BEKIJK ONLINE](#)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901476
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen (SMALL)
matrijsbreedte: 21,5 mm



901504
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen (BIG)
matrijsbreedte: 35 mm

Inzet- matrijzen:



EHC10 inzetmatrijzen
(Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Adapters:



901454
Adapter voor
WDT inzetmatrijzen



901456
Adapter voor
WEZAG inzetmatrijzen



901458
Adapter voor EHC10
inzetmatrijzen



901460
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen (SMALL)
matrijsbreedte: 21,5 mm




901462
Adapter voor U-DIE
inzetmatrijzen (BIG)
matrijsbreedte: 35 mm


Inzet- matrijzen:

Als u nog WDT-matrijzen heeft, dan kunt u deze blijven gebruiken met behulp van deze adapter.


Let op, WDT-matrijzen zijn niet meer verkrijgbaar.



WEZAG inzetmatrijzen
(Pagina 32)



EHC10 inzetmatrijzen
(Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Pneumatisch

901400 PN-CRIMP-UP14

Met zijn 14 kN krimpkracht kan de pneumatische krimp machine serie UP14 moeiteloos elektrische verbindingen verwerken. Door de grote verscheidenheid aan krimp matrijzen, die gemakkelijk kunnen worden vervangen en veel tijd besparen, is de UP14 in elke situatie te gebruiken. Net als de grote modellen, is de UP14-serie gebouwd conform de hoogste ergonomische eisen. Daarnaast biedt de UP14 optimaal comfort en gebruiksgemak met behulp van het standaard bijgeleverde voetpedaal.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	14 kN
Cyclustijd	2.3 sec
Voeding	6 Bar
Geluidsniveau	73 dB
Afmetingen (b x d x h)	620 x 330 x 360 mm
Gewicht	18 kg

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen en ongeïsoleerde verbinders tot 10 mm²
- Adereindhulzen tot 50 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 6 mm²

[→ BEKIJK ONLINE](#)

- + Optimaal comfort door middel van het voetpedaal
- + Compact model met hoge krimpkracht
- + Onderhoud is eenvoudig, snel en kostenbesparend



Pneumatisch

901402 PN-CRIMP-UP14BA

De speciale UP14BA-machineversie is uitgerust met een handhendel voor het openen en sluiten van de krimp pinzet om de terminal precies te positioneren.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	14 kN
Cyclustijd	2.3 sec
Voeding	6 Bar
Geluidsniveau	73 dB
Afmetingen (b x d x h)	620 x 330 x 360 mm
Gewicht	18 kg

[→ BEKIJK ONLINE](#)

GESCHIKT VOOR:



Pneumatisch

901404 PN-CRIMP-UP14ZLW

De speciale UP14ZLW-machineversie is uitgerust met een sequentie regelsysteem om de proceskwaliteit verder te waarborgen en om het krimp pinzetstuk contact nauwkeurig te positioneren.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	14 kN
Cyclustijd	2.3 sec
Voeding	6 Bar
Geluidsniveau	73 dB
Afmetingen (b x d x h)	620 x 330 x 360 mm
Gewicht	18 kg


[→ BEKIJK ONLINE](#)

GESCHIKT VOOR:




KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Inzet-
matrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen
(Pagina 32)

Inzet-
matrijzen
voor beide
machines:



WEZAG inzetmatrijzen
(Pagina 32)

Pneumatisch

901410 PN-CRIMP-UP35

De UP35 pneumatische krimpachine is ontworpen voor losse krimp toepassingen. De parallelle krimpactie levert tot 35 kN kracht. Gegarandeerde perfecte krimp door een volledig cyclusmechanisme dat ervoor zorgt dat de matrijzen volledig zijn gesloten voordat ze opnieuw worden geopend. De ergonomische 15 graden kanteling van de machine zorgt voor een optimale kijkhoek en het ledlicht verbetert de zichtbaarheid van het krimpgebied. De UP35 is eenvoudig in te stellen en te bedienen en wanneer u kiest voor de bijbehorende matrijs adapter kunt u een groot aantal verschillende krimp matrijzen gebruiken.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	35 kN
Cyclustijd	3 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (l x b x h)	390 x 175 x 440 mm
Gewicht (incl. voetpedaal)	22 kg

- + Verlicht krimpgebied met ledverlichting
- + Compact model met hoge krimpkracht
- + Snelle omsteltijden door het Quick Change Systeem
- + Stil in gebruik
- + Optimaal comfort door middel van het voetpedaal
- + Ergonomische 15° kanteling voor een optimale kijkhoek



GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen en ongeïsoleerde verbinders tot 16 mm²
- Adereindhulzen tot 50 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 10 mm²

→ [BEKIJK ONLINE](#)

Pneumatisch

901412 PN-CRIMP-UP35BA

De UP35BA pneumatische krimpachine is ontworpen voor losse krimp toepassingen. De parallelle krimpactie levert tot 35 kN (3,9 ton) kracht. Krimpachine is voorzien van een veiligheidsdrukveer en er is geen handmatige ontgrendelingsknop meer nodig.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	35 kN
Cyclustijd	3 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (l x b x h)	390 x 175 x 440 mm
Gewicht (incl. voetpedaal)	22 kg

→ [BEKIJK ONLINE](#)



Pneumatisch

901414 PN-CRIMP-UP35SSC

De UP35SSC (Swiss Safety Crimp) pneumatische krimpachine is ontworpen voor losse krimp toepassingen en is voorzien van een elektronische teller. De parallelle krimpactie levert tot 35 kN (3,9 ton) kracht. Krimpachine is voorzien van dubbele veiligheidsvoetpedaal. Geen handmatige ontgrendeling meer nodig.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	35 kN
Cyclustijd	3 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (l x b x h)	390 x 175 x 440 mm
Gewicht (incl. voetpedaal)	22 kg

→ [BEKIJK ONLINE](#)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901430
Adapter voor
WDT inzetmatrijzen




901434
Adapter voor
WEZAG inzetmatrijzen



901438
Adapter voor
CSV10 inzetmatrijzen

Inzet- matrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen
(Pagina 32)



CSV10 inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Adapters: voor beide machines:



901432
Adapter voor
WDT inzetmatrijzen



901436
Adapter voor
WEZAG inzetmatrijzen



901438
Adapter voor
CSV10 inzetmatrijzen

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

PANEEL- KASTENBOUW ACCESSOIRES

Klemko biedt een uitgebreid assortiment gereedschappen voor het inrichten van kasten en panelen. Deze stevige, duurzame producten helpen u op ergonomische wijze flexibel te werken.

Belevingsruimte

Mocht u een machine in werking willen zien verwelkomen wij u graag in ons belevingsruimte. Voor een afspraak of voor vragen belt u (088) 002 33 00 of stuurt u een mail naar info@klemko.nl.

Industrieel handgereedschap

900793 DRK35/15-35/7,5

DIN-railknipper voor DIN-rails TS35/7,5 en 35/15 mm. Voorzien van lengte-aanslag voor nauwkeurig op lengte te knippen en invoergeleider voor het haaks afknippen.

DIN-Rail soorten	TS35/7,5 mm TS35/15 mm
Liniaallengte	1000 mm
Afmetingen (l x b x h)	1310 x 140 x 800 mm
Gewicht	13 kg

→ [BEKIJK ONLINE](#)



Industrieel handgereedschap

900795 DIN-railknipper

DIN-railknipper voor het op elke gewenste lengte knippen van vijf soorten Din-rail. De DIN-railknipper knipt recht en braamvrij voor een plezierige en veilige verwerking en kan tevens rechte of haakse ovale gaten ponsen. Door de meegeleverde vaste liniaal en aanslag is de kniplengte tot op de millimeter nauwkeurig in te stellen.

DIN-Rail soorten	5
Liniaallengte	1000 mm
Geperforeerd	Nee
Gatenpons	8,8 x 5
DIN-Rail soorten	5
Afmetingen (l x b x h)	1110 x 140 x 730 mm
Gewicht	12 kg


→ [BEKIJK ONLINE](#)



Lengteaanslag



Invoer dinrail

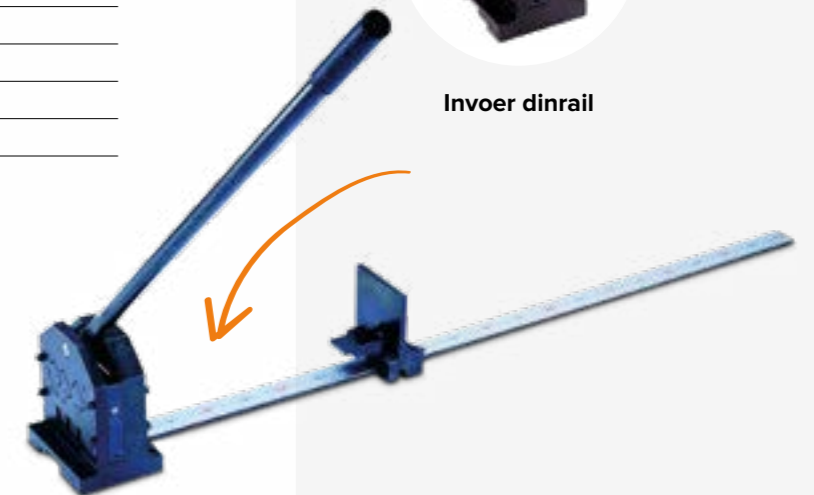

Industrieel handgereedschap

900802 Kabelgoot knipper

Kabelgoot knipper voor goten van maximaal 125 mm breed. Het hard stalen snijmes zorgt voor een rechte en braamvrije knipsnede van de kabelgoot. Door de meegeleverde vaste liniaal en aanslag is de kniplengte tot op de millimeter nauwkeurig instellen.

Hoogte	760 mm
Breedte	290 mm
Lengte	1290 mm
Snijbreedte	125 mm
Materiaal snijmes	Gehard staal
Gewicht	10,5 kg
Liniaal lengte	1000 mm

→ BEKIJK ONLINE



900803 Reserve mes voor BKK-125

Industrieel handgereedschap

900820 Montagetafel

Verstelbare montage tafel voor panelen- en kastenbouw. Geschikt tot 200 kg belasting en bij horizontale montage een werkhoogte van 1 meter. Het montageblad is verstelbaar over een hoek tussen de 0 en 80°. Ideaal voor het ergonomisch en effectief bouwen, bedraden en testen van panelen, kasten of complete behuizingen.

Verstelbaar montageblad	0 - 80°
Rem/blokking	Ja
Afmetingen (b x h x d)	1400 x 900 x 1200 mm
Max. belasting	Tot 200 kg
Gewicht	85 kg

→ BEKIJK ONLINE



Pneumatisch handgereedschap

900090 AC 25 + SLANG

Lichtgewicht, zeer handzame, pneumatische krimptang voor de verwerking van geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen types: 0,25 t/m 2,5 mm². AC 25 tangen zijn voorzien van een snelle conische invoertrechter.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	0,14 - 2,5
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	24 - 14
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Nee
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l)	Ø 44 x 200 mm
Slang lengte	2 m

+ Krimpgebied: 0,14 - 2,5 mm²

Pneumatisch handgereedschap

900095 AC 25 T


AC 25 T wordt compleet geleverd met voetbediening en tafelbevestigingsklem. Mede voor adereindhulzen van 0,25 - 2,5 mm² in trapeziumpersing. Door de voetbediening heeft u beide handen vrij tijdens de productie. In de bovenkant van de tang zijn twee opslag bakjes gemaakt om snel en makkelijk de door u te gebruiken hulzen te pakken.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	0,14 - 2,5
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	24 - 14
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Ja
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l x h)	Ø 140 x 200 x 70 mm
Slang lengte	2 m

+ Krimpgebied: 0,14 - 2,5 mm²

+ Tafelbevestiging

[→ BEKIJK ONLINE](#)

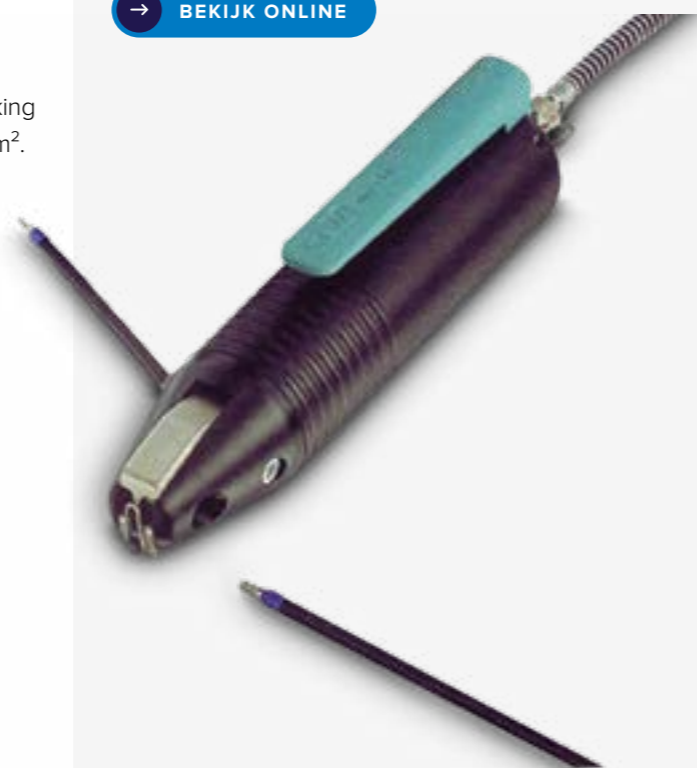

[→ BEKIJK ONLINE](#)



Pneumatisch handgereedschap

900145 AC 100 + SLANG

Lichtgewicht, zeer handzame, pneumatische krimptang voor adereindhulzen 4.0 / 6.0 / 10.0 mm². Door toepassing van hoogwaardige kunststoffen en andere materialen zijn de AC-tangen, bij toevoer van schone en droge lucht, praktisch onderhoudsvrij. AC-tangen zijn bij uitstek geschikt voor de paneel- en kastbouw en voor kabelconfectie van series met een grote variatie.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	4 - 10
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	12 - 7
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Nee
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l)	Ø 44 x 200 mm
Slang lengte	2 m

+ Krimpgebied: 4 - 10 mm²

Pneumatisch handgereedschap

900146 AC 100 T

AC 100 T wordt compleet geleverd met voetbediening en tafelbevestigingsklem. Mede voor adereindhulzen van 4 - 10 mm² in trapeziumpersing. Door de voetbediening heeft u beide handen vrij tijdens de productie. In de bovenkant van de tang zijn twee opslag bakjes gemaakt om snel en makkelijk de door u te gebruiken hulzen te pakken.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	4 - 10
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	12 - 7
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Ja
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l x h)	Ø 140 x 200 x 70 mm
Slang lengte	2 m

+ Krimpgebied: 4 - 10 mm²

+ Tafelbevestiging

[→ BEKIJK ONLINE](#)



[→ BEKIJK ONLINE](#)






Adapters





Deze adapters zijn de perfecte schakel tussen uw machine en het volledige scala aan inzetmatrijzen. Met bijvoorbeeld de handige CSV10 adapter kunt u de volledige reeks CSV10 inzetmatrijzen gebruiken, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP15





Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901352	WZ-ADT-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP15	Op pagina: 32	
901354	WZ-ADT-CSV10	Adapter voor CSV10-inzetmatrijzen voor UP15	Op pagina: 34	
901522	WZ-UP15-AH-UNI16	Adapter voor adereindhulzen 0,08 - 16 mm ² , zeskant persing	N.V.T.	

Adapters UP35

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901430	GAP-UP35-WDT	Adapter voor WDT-inzetmatrijzen voor UP35	N.V.T.	
901434	GAP-UP35-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP35	Op pagina: 32	
901438	GAP-UP35-CSV10	Adapter voor CSV10-inzetmatrijzen voor UP35	Op pagina: 34	
901440	GAP-UP35-HOLDER	Adapter voor GAP matrijshouder voor UP35	N.V.T.	

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP35BA & UP35SSC






Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901432	GAP-UP35BA-WDT	Adapter voor WDT-inzetmatrijzen voor UP35BA en UP35SSC	N.V.T.	
901436	GAP-UP35BA-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP35BA en UP35SSC	Op pagina: 32	
901438	GAP-UP35-CSV10	Adapter voor CSV10 inzetmatrijzen voor UP35BA en UP35SSC	Op pagina: 34	
901442	GAP-UP35BA-HOLD	Adapter voor GAP matrijshouder voor UP35BA en UP 35SSC	N.V.T.	

Adapters




Deze adapters zijn de perfecte schakel tussen uw machine en het volledige scala aan inzetmatrijzen. Met bijvoorbeeld de handige CSV10 adapter kunt u de volledige reeks CSV10 inzetmatrijzen gebruiken, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP60

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901454	GAP-UP60-WDT	Adapter voor WDT-inzetmatrijzen voor UP60	N.V.T.	
901456	GAP-UP60-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP60	Op pagina: 32	
901458	GAP-UP60-EHC10	EHC 10 Adapter voor UP60	Op pagina: 36	
901460	GAP-UP60KL-U-DIE	U-Die Adapter voor UP60 SMALL 21,5 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	
901462	GAP-UP60-HD	U-Die Adapter voor UP60 BIG 35 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	

Adapters UP65




Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901474	GAP-UP65-EHC10	EHC10 Adapter voor UP65	Op pagina: 36	
901476	GAP-UP65-U-DIE	U-Die Adapter voor UP65 SMALL 21,5 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	
901504	GAP-UP150-U-DIE	U-Die Adapter voor UP65 BIG 35 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP66


Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901494	GAP-UP66-EHC10	EHC 10 Adapter voor UP66 - incl. Safety Guard	Op pagina: 36	
901496	GAP-UP66-U-DIE	U-Die Adapter voor UP66 - incl. Safety Guard	Op pagina: 38	

Adapters UP150

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901502	GAP-UP150-EHC10	EHC 10 Adapter voor UP150	Op pagina: 36	
901476	GAP-UP65-U-DIE	U-Die Adapter voor UP150 SMALL 21,5 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	
901504	GAP-UP150-U-DIE	U-Die Adapter voor UP150 BIG 35 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	

Inzetmatrijzen WEZAG

Voor machine **UP14** (901400) **UP15** (901520) **UP35SSC** (901414)
UP14BA (901402) **UP35** (901410) **UP60** (901452)
UP14ZLW (901404) **UP35BA** (901412) **Elektrische krimpgerederschap CS150** (901350)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Artikelnr.	Type	Uitvoering	Krimpprofiel		Krimpprofiel
			mm ²	AWG	
901600	WZ-MS I-0560	Voor geïsoleerde kabelschoenen	Rood: 0,5 - 1,0 mm ² Blauw: 1,5 - 2,5 mm ² Geel: 4,0 - 6,0 mm ²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901602	WZ-MS I-0560V	Voor geïsoleerde kabelschoenen, met locator	Rood: 0,5 - 1,0 mm ² Blauw: 1,5 - 2,5 mm ² Geel: 4,0 - 6,0 mm ²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901604	WZ-MS I-025-25	Voor geïsoleerde kabelschoenen	Groen: 0,1 - 0,5 mm ² Rood: 0,5 - 1,5 mm ² Blauw: 1,5 - 2,5 mm ²	26 - 20 20 - 16 16 - 14	
901606	WZ-MS I-1425UFAMP	Voor geïsoleerde vlakstekers en vlakstekerhulzen	Paars: 0,1 - 0,35 mm ² Rood: 0,35 - 1,0 mm ² Blauw: 1,5 - 2,5 mm ²	26 - 22 22 - 18 16 - 14	
901608	WZ-MS I-FAST-6UF	Voor volledig geïsoleerde vlakstekers en vlakstekerhulzen		10 12	
901610	WZ-MS I-0560SK	Voor geïsoleerde stootverbinders	Rood: 0,5 - 1,0 mm ² Blauw: 1,5 - 2,5 mm ² Geel: 4,0 - 6,0 mm ²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901612	WZ-MS I-0525-FLAG	Voor geïsoleerde vlakstekers en vlakstekerhulzen	Rood: 0,5 - 1,5 mm ² Blauw: 1,5 - 2,5 mm ²	20 - 16 16 - 14	
901614	WZ-MS RQ-0110D	Voor ongeïsoleerde kabelschoenen	0,1 - 0,5 mm ² 0,5 - 2,5 mm ² 4,0 - 6,0 mm ² 10 mm ²	26 - 20 20 - 14 12 - 10 8	
901616	WZ-MS RQ02560-W	Voor ongeïsoleerde kabelschoenen	0,25 - 1,5 mm ² 1,0 - 2,6 mm ² 2,7 - 6,6 mm ²	22 - 16 16 - 14 12 - 10	
901618	WZ-MS RQ-10-W	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	10 mm ²	8	
901620	WZ-MS RQ-16-W	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	16 mm ²	5	
901622	WZ-MS RQ07525-D	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	0,75 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²	18 16 14	
901624	WZ-MS RQ-4010-W	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	4 mm ² 6 mm ² 10 mm ²	12 10 8	
901626	WZ-MS AH-01410.0	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	0,14 - 0,75 mm ² 1,0 - 1,5 mm ² 2,5 mm ² 4,0 mm ² 6,0 mm ² 10,0 mm ²	26 - 18 18 - 16 14 12 10 8	

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Artikelnr.	Type	Maatvoering	Krimpprofiel		Krimpprofiel
			mm ²	AWG	
901628	WZ-MS AH1025.0	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	10 mm ² 16 mm ² 25 mm ²	8 6 4	
901630	WZ-MS AH-2535	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	25 mm ² 35 mm ²	4 2	
901632	WZ-MS AH-3550	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	35 mm ² 50 mm ²	2 1	
901634	WZ-MS AH-1425TWIN	Voor Twin (dubbele) ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	2 x 0,14-2,50 mm ² 2 x 0,25 mm ² 2 x 1,50 mm ²		
901636	WZ-MS AH4016TWIN	Voor Twin (dubbele) ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	2 x 4,0 mm ² 2 x 6,0 mm ² 2 x 10,0 mm ² 2 x 16,0 mm ²		
901638	WZ-MS BNC-RF	Voor BNC connectoren	SW 4,52 SW 3,84 SW 3,25 SW 2 SW 1,72 SW 1,07		
901640	WZ-MS BNC58-71	Voor BNC connectoren	SW 5,4 SW 6,48 SW 1,72		
901642	WZ-MS RP-0110-2,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 2,8	0,1 - 0,25 mm ² 0,25 - 0,5 mm ² 0,5 - 1,0 mm ²	26 - 24 24 - 20 20 - 16	
901644	WZ-MS RP-0525-4,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 4,8	0,50 - 1,0 mm ² 1,50 mm ² 2,50 mm ²	20 - 16 16 14	
901646	WZ-MS RP-0560-6,3	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 6,3	0,5 - 1,0 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² 4,0 - 6,0 mm ²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901648	WZ-MS RP-0525FLAG	Voor ongeïsoleerde 6,3mm vlakstekers en vlakstekerhulzen	0,5 - 1,0 mm ² 1,5 - 2,5 mm ²	20 - 16 16 - 14	
901650	WZ-MS RM-01440	Voor ongeïsoleerde penstekers	0,14 - 1,0 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ² 4,0 mm ²	26 - 18 16 14 12	
901652	WZ-MS RM-6010	Voor ongeïsoleerde penstekers	6 mm ² 10 mm ²	10 8	
901654	WZ-MS I-1016.0	Voor geïsoleerde kabelschoenen	10 mm ² 16 mm ²	8 6	
901656	WZ-MS BLANK	Blanke matrijs - onbewerkte matrijs naar eigen persvorm te bewerken			

Inzetmatrijzen CSV10

Voor machine **UP15** (901520) **UP35BA** (901412)
UP35 (901410) **AKT150** (901350)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Artikelnr.	Type	Uitvoering	Krimpprofiel		Krimpprofiel
			mm ²	AWG	
901800	WZ-CSV10AH008-10	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	0,08 mm ² - 10 mm ²	28 8	
901802	WZ-CSV10RPU05-2,5	Voor ongeïsoleerde universele connectors, waaronder FSH 6,3/DFK 2	0,5 - 1,0 mm ² 1,5 - 2,5 mm ²	20 - 18 16 - 14	
901804	WZ-CSV10RP03-1,0	Voor ongeïsoleerde universele micro connectors, waaronder MCP 1.2, Modu IV, MQS, AFK 0.63	0,35 - 0,5 mm ² 1,5 mm ² 0,5 - 1,0 mm ²	22 - 20 16 20 - 18	
901806	WZ-CSV10RP05-2,5	Voor ongeïsoleerde universele micro connectors, waaronder JPT, MCP 2.8, MCP 6.3, SPT 5.8, SPT 6.3	0,5 - 1,0 mm ² 1,5 - 2,5 mm ²	20 - 16 16 - 14	
901808	WZ-CSV10RQ05-6,0	Voor ongeïsoleerde klauw-kabelschoenen	4,0 - 6,0 0,5 - 2,5	12 - 10 20 - 14	
901810	WZ-CSV10RP-F2,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 2,8	0,1 - 0,25 mm ² 0,5 - 1,0 mm ² 0,25 - 0,5 mm ²	28 - 24 20 - 18 24 - 20	
901812	WZ-CSV10RP-F4,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 4,8	0,5 - 1,0 mm ² 1,5 - 2,5 mm ²	20 - 18 18 - 14	
901814	WZ-CSV10RP-F6,3	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 6,3	0,5 - 1,0 mm ² 1,5 - 2,5 mm ²	20 - 18 18 - 14	
901816	WZ-CSV10SUB-D	Voor Sub-D stekkers (male/female)	0,08 - 0,20 mm ² 0,20 - 0,56 mm ²	28 - 24 24 - 20	
901818	WZ-CSV10SUBD0,25	Voor ongeïsoleerde penstekers	0,25 - 0,35 0,5 mm ²	24 - 22 20	
901820	WZ-CSV10RJ10	4 polige modulaire RJ10 stekkers	4 polig		
901822	WZ-CSV10RJ12	6 polige modulaire RJ11 & 12 stekkers	6 polig		
901824	WZ-CSV10RJ45	8 polige modulaire RJ45 stekkers	8 polig		

Inzetmatrijzen EHC10

Voor machine **UP60** (901452) **UP150** (901500)
UP65 (901472) **EHC13 accu krimptang** (901360)
UP66 (901492)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor buiskabelschoenen - DIN46235 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	KZ	mm ²	Persbreedte
901900	WZ-EHC10-KZ5-7	5	6 mm ²	7 mm
901902	WZ-EHC10-KZ6-7	6	10 mm ²	7 mm
901904	WZ-EHC10-KZ8-7	8	16 mm ²	7 mm
901906	WZ-EHC10-KZ10-7	10	25 mm ²	7 mm
901908	WZ-EHC10-KZ12-7	12	35 mm ²	7 mm
901910	WZ-EHC10-KZ14-7	14	50 mm ²	7 mm
901912	WZ-EHC10-KZ16-7	16	70 mm ²	7 mm
901914	WZ-EHC10-KZ18-7	18	95 mm ²	7 mm
901916	WZ-EHC10-KZ20-7	20	120 mm ²	7 mm
901918	WZ-EHC10-KZ22-7	22	150 mm ²	7 mm
901920	WZ-EHC10-KZ25-7	25	185 mm ²	7 mm



Voor buiskabelschoenen - DIN46235 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	KZ	mm ²	Persbreedte
901922	WZ-EHC10-KZ5-14	5	6 mm ²	14 mm
901924	WZ-EHC10-KZ6-14	6	10 mm ²	14 mm
901926	WZ-EHC10-KZ8-14	8	16 mm ²	14 mm
901928	WZ-EHC10-KZ10-14	10	25 mm ²	14 mm
901930	WZ-EHC10-KZ12-14	12	35 mm ²	14 mm
901932	WZ-EHC10-KZ14-14	14	50 mm ²	14 mm
901934	WZ-EHC10-KZ16-14	16	70 mm ²	14 mm
901936	WZ-EHC10-KZ18-14	18	95 mm ²	14 mm
901938	WZ-EHC10-KZ20-14	20	120 mm ²	14 mm
901940	WZ-EHC10-KZ22-14	22	150 mm ²	14 mm



Voor standaard buiskabelschoenen - DIN40500 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	mm ²	Persbreedte
901960	WZ-EHC10-MH10-7	10 mm ²	7 mm
901962	WZ-EHC10-MH16-7	16 mm ²	7 mm
901964	WZ-EHC10-MH25-7	25 mm ²	7 mm
901966	WZ-EHC10-MH35-7	35 mm ²	7 mm
901968	WZ-EHC10-MH50-7	50 mm ²	7 mm
901970	WZ-EHC10-MH70-7	70 mm ²	7 mm
901972	WZ-EHC10-MH95-7	95 mm ²	7 mm
901974	WZ-EHC10-MH120-7	120 mm ²	7 mm
901976	WZ-EHC10-MH150-7	150 mm ²	7 mm
901978	WZ-EHC10-MH185-7	185 mm ²	7 mm



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - DIN46234 - Klemko 800-serie - Doornpersing

Artikelnr.	Type	mm ²
901980	WZ-EHC10-KS2,5	2,5 mm ²
901982	WZ-EHC10-KS6	6 mm ²
901984	WZ-EHC10-KS10	10 mm ²
901986	WZ-EHC10-KS16	16 mm ²
901988	WZ-EHC10-KS25	25 mm ²
901990	WZ-EHC10-KS35	35 mm ²
901992	WZ-EHC10-KS50	50 mm ²
901994	WZ-EHC10-KS70	70 mm ²
901996	WZ-EHC10-KS95	95 mm ²



Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - W-Krimp

Artikelnr.	Type	Doorsnede
902001	WZ-EHC10-WKS16	16 mm ²
902003	WZ-EHC10-WKS25	25 mm ²
902005	WZ-EHC10-WKS35	35 mm ²
902007	WZ-EHC10-WKS50	50 mm ²
902009	WZ-EHC10-WKS70	70 mm ²



Voor ongeïsoleerde klauwkabelschoenen - F-Krimp

Artikelnr.	Type	Doorsnede
902013	WZ-EHC10RP05-1,0	0,5 - 1,0 mm ²
902015	WZ-EHC10-RP15-25	1,5 - 2,5 mm ²
902017	WZ-EHC10-RP4-6	4 - 6 mm ²
902019	WZ-EHC10-RP6-10	6 - 10 mm ²
902021	WZ-EHC10-RP10-16	10 - 16 mm ²
902023	WZ-EHC10-RP16-25	16 - 25 mm ²
902025	WZ-EHC10-RP25-35	25 - 35 mm ²



Blanke matrijsset

Artikelnr.	Type		
902029	WZ-EHC10-BLK-7	Blanke matrijs	7 mm
902031	WZ-EHC10-BLK21,5	Blanke matrijs	21,5 mm



Inzetmatrijzen U-DIE

Voor machine **UP60** (901452) **UP150** (901500)
UP65 (901472) **EHC13 accu krimptang** (901360)
UP66 (901492)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor ongeïsoleerde buiskabelschoenen - DIN46235 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	DIN	mm ²	Persbreedte	Matrijsbreedte
902041	WZ-U-DIN-HX10-5	DIN 6	10 mm ²	5 mm	21,5 mm
902043	WZ-U-DIN-HX16-5	DIN 8	16 mm ²	5 mm	21,5 mm
902045	WZ-U-DIN-HX25-5	DIN 10	25 mm ²	5 mm	21,5 mm
902047	WZ-U-DIN-HX35-5	DIN 12	35 mm ²	5 mm	21,5 mm
902049	WZ-U-DIN-HX50-5	DIN 14	50 mm ²	5 mm	21,5 mm
902051	WZ-U-DIN-HX70-5	DIN 16	70 mm ²	5 mm	21,5 mm
902053	WZ-U-DIN-HX35-14	DIN 12	35 mm ²	14 mm	35 mm
902055	WZ-U-DIN-HX50-14	DIN 14	50 mm ²	14 mm	35 mm
902057	WZ-U-DIN-HX70-14	DIN 16	70 mm ²	14 mm	35 mm
902059	WZ-U-DIN-HX95-14	DIN 18	95 mm ²	14 mm	35 mm
902061	WZ-U-DIN-HX120-14	DIN 20	120 mm ²	14 mm	35 mm
902063	WZ-U-DIN-HX150-14	DIN 22	150 mm ²	14 mm	35 mm
902065	WZ-U-DIN-HX185-14	DIN 25	185 mm ²	14 mm	35 mm
902067	WZ-U-DIN-HX240-14	DIN 28	240 mm ²	14 mm	35 mm
902069	WZ-U-DIN-HX300-14	DIN 32	300 mm ²	14 mm	35 mm



Voor standaard buiskabelschoenen - DIN46500 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	mm ²	Persbreedte	Matrijsbreedte
902073	WZ-U-HX10-5	10 mm ²	5 mm	21,5 mm
902075	WZ-U-HX16-5	16 mm ²	5 mm	21,5 mm
902077	WZ-U-HX25-5	25 mm ²	5 mm	21,5 mm
902079	WZ-U-HX35-5	35 mm ²	5 mm	21,5 mm
902081	WZ-U-HX50-5	50 mm ²	5 mm	21,5 mm
902083	WZ-U-HX70-5	70 mm ²	5 mm	21,5 mm
902085	WZ-U-HX35-14	35 mm ²	14 mm	35 mm
902087	WZ-U-HX50-14	50 mm ²	14 mm	35 mm
902089	WZ-U-HX70-14	70 mm ²	14 mm	35 mm
902091	WZ-U-HX95-14	95 mm ²	14 mm	35 mm
902093	WZ-U-HX120-14	120 mm ²	14 mm	35 mm
902095	WZ-U-HX150-14	150 mm ²	14 mm	35 mm
902097	WZ-U-HX185-14	185 mm ²	14 mm	35 mm
902099	WZ-U-HX240-14	240 mm ²	14 mm	35 mm
902101	WZ-U-HX300-14	300 mm ²	14 mm	35 mm
902103	WZ-U-HX400-14	400 mm ²	14 mm	35 mm



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - DIN46234 - Doornpersing

Artikelnr.	Type	mm ²	Matrijsbreedte
902107	WZ-U-DIN-PIN10	10 mm ²	21,5 mm
902109	WZ-U-DIN-PIN16	16 mm ²	21,5 mm
902111	WZ-U-DIN-PIN25	25 mm ²	21,5 mm
902113	WZ-U-DIN-PIN35	35 mm ²	21,5 mm
902115	WZ-U-DIN-PIN50	50 mm ²	21,5 mm
902117	WZ-U-DIN-PIN70	70 mm ²	21,5 mm
902119	WZ-U-DIN-PIN95	95 mm ²	35 mm
902121	WZ-U-DIN-PIN120	120 mm ²	35 mm
902123	WZ-U-DIN-PIN150	150 mm ²	35 mm



Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - Doornpersing

Artikelnr.	Type	mm ²	Matrijsbreedte
902127	WZ-U-PIN10	10 mm ²	21,5 mm
902129	WZ-U-PIN16	16 mm ²	21,5 mm
902131	WZ-U-PIN25	25 mm ²	21,5 mm
902133	WZ-U-PIN35	35 mm ²	21,5 mm
902135	WZ-U-PIN50	50 mm ²	21,5 mm
902137	WZ-U-PIN70	70 mm ²	21,5 mm
902139	WZ-U-PIN95	95 mm ²	35 mm
902141	WZ-U-PIN120	120 mm ²	35 mm
902143	WZ-U-PIN150	150 mm ²	35 mm



Klemko Techniek B.V.

Nieuwegracht 26
3763 LB Soest

Telefoon

+31 (0) 88 00 233 00

E-mail

info@klemko.nl

klemko.nl