

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 210610 - B4609 FL

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/210610.jpg

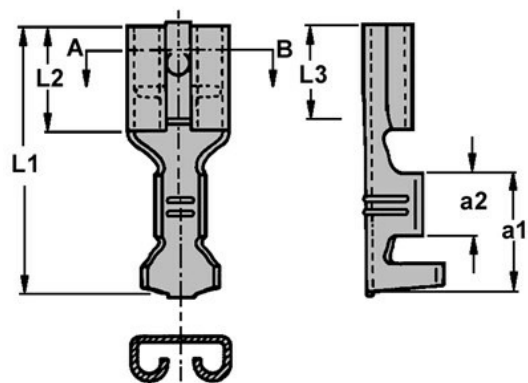

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekerhuls
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	4 - 6
Min. AWG-maat	12
Max. AWG-maat	10
Stekker-/plugafmetingen	Overig
Isolatie	Niet geïsoleerd
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	25,2
Tab Lengte (L2) (mm)	11,5
L3	7,9
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Easy entry	Nee
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	120
Normen	Volgens UL / CSA
A1	9
A2	4,4
Figuur	1
Krimpvorm	F-krimp
Levering op band	Nee